Laserliner®

Quadrum OneTouch 410 S

Niewlator rotacyjny laserowy do niwelacji na dużych odległościach. Wysoce precyzyjny, idealne do zastosowań budowlanych gdzie liczy się jakość i precyzja pracy.

Rev.0512

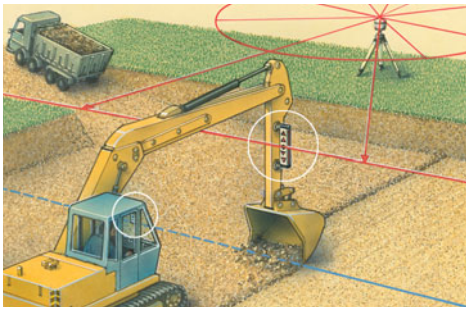

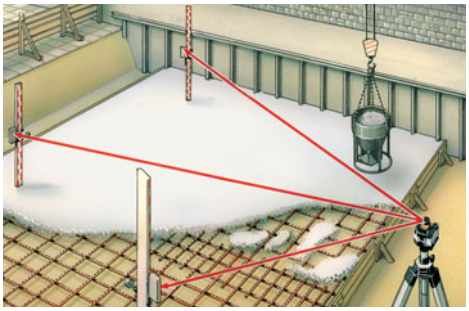

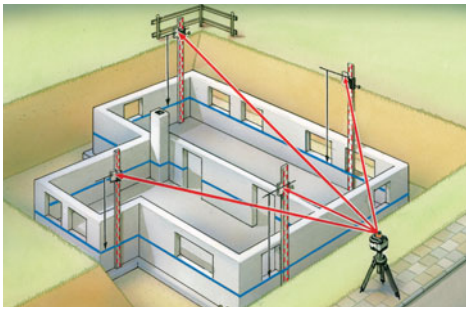

- Wodoodporna obudowa.
- Prosta obsługa jednym klawiszem: Konfiguracja niwelatora za pomocą jednego przycisku funkcyjnego. Laser jest przełączany w trybie konfiguracji (AntiShake) oraz trybie bezpiecznym (ADS-Tilt). Jeden klawisz = najprostsza obsługa.
- Sensor Automatic: całkowicie automatyczne osiowanie przy pomocy serwomotorów, kontrolowanych przez sensory temperatury.
- AntiShake: System zabezpieczenia przed błędem pomiaru w trudnych warunkach (np. wietrznych, wibracji podłoża).
- ADS tilt: automatyczne wyłączanie zasilania po wykryciu wstrząsu instrumentu poprzez ADS kontynuuje elektroniczne monitorowanie pomiaru i wyłączanie lasera w przypadku wewnętrznych zakłóceń np. poruszenia statywu.
- System ręcznego zadawania spadków umożliwia ustawienie spadków do 5°.
- Wysokiej jakości odbiornik laserowy z bardzo dużym zakresem odbioru wiązki laserowej. Gwarancja długiego zasiegu pracy odbiornika, zwiększona czułość pozwala na szybką detekcję wiązki lasera. Wyposażony w wyświetlacz LC przód/tył, sygnał akustyczny, oraz 3 bardzo dobrze widoczne diody. Mocna, wodoodporna obudowa z magnesami.
- Wszystkie funkcje lasera mogą być kontrolowane za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Diody 4 IR pozwalają na wykonywanie operacji pilotem ze wszystkich stron instrumentu.
- Transport lock: specjalny system zabezpieczający niwelator w czasie transportu.
- Wysoce wydajne akumulatory zapewniają długą pracę niwelatora.

DANE TECHNICZNE

DOKŁADNOŚĆ	± 0,75 mm / 10 m
ZAKRES SAMOPOZIOMOWANIA	± 5°
POZIOMOWANIE	automatyczne poziome
ZASIĘG LASERA	promień max 400 m
TRYBACH LASERA	punktowy, skanowania, obrotowy i z odbiornikiem
DŁUGOŚĆ FALI LASERA	635 nm
RODZAJ LASERA	klasa 3R, < 5 mW
ZASILANIE	Baterie akumulatorowe ok. 35h roboczych Baterie alkaliczne ok. 50h roboczych
WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOSZCZELNOŚĆ	Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67
WAGA	2,6 kg
WYMIARY (Sz x W x G)	215 x 205 x 165 mm



Funkcja One-Touch

Wodoodporność i pyłoodporność IP 66

Baterie o dużej pojemności, i długim czasie pracy



Podświetlany wyświetlacz LCD

Quadrum OneTouch 410 S
zawiera pojemnik transportowy
+ SensoLite 410
+ mocowanie uniwersalne
+ baterie o dużej pojemności
+ uchwyt baterii
+ pilot zdalnego sterowania
+ ładowarka
+ batterie

ARTYKUŁ	ARTYKUŁU NR	KOD-EAN	JO
Quadrum OneTouch 410 S	053.200A	4 021563 677849	1

Laser 635 nm · 3R · sensor AUTOMATIC · lock · ANTI SHAKE · ADS Tilt · Control · IP 66 · 5/8" · 4xD · RECHARGE 7h · HARD

UMAREX GmbH & Co. KG · Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany · Tel. +49 2932 638-300 · Fax +49 2932 638-333 · laserliner@umarex.de · www.laserliner.com