Laserliner®

VideoFlex G2

SnakeCamera G2 10 m

ø 9 mm

10 m
Focus 5 cm

Profesjonalny system kontroli wideo dla wizualnej inspekcji obszarów, które są trudno dostępne – również na duże odległości

Rev 0512

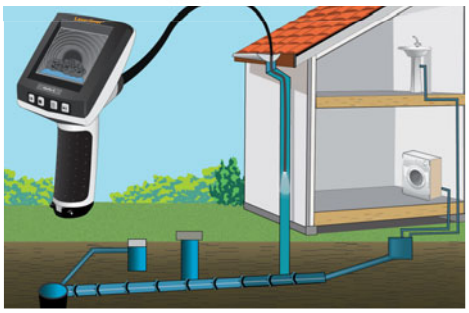

- **Główka kamery na elastycznym kablu** przesyła obraz bezpośrednio na ekran LCD.
- **Lokalizacja problemów:** kamera pokazuje, co znajduje się za przedmiotami, ścianami, przewodami, kablami lub w nich, także w najgorszych warunkach oświetleniowych, dzięki oświetleniu LED.
- **Funkcja REC dla zdjęć i wideo:** Nagrania można zapisać w celu ich późniejszej oceny.
- **Wodoszczelna głowica kamery i kable**
- **Idealne do niedostępnych miejsc** z uwagi na bardzo małą głowicę kamery (ø 6 mm)
- **Multijęzyczny wyświetlacz**
- **Jednostka kamery może być wymieniana** dla dostosowania do różnych zadań
- **Rotacja obrazu:** manualna rotacja obrazu umożliwia obrót obrazu na monitorze o 180°
- **Funkcja formatowania karty pamięci SD**
- **Funkcja kamery internetowej**

TopGuide G2

- **Tuleja prowadząca** do nasadzania na głowicę kamery
- Specjalnie oszlifowana tuleja umożliwia **optymalne przesuwanie po nierównych powierzchniach** np. zabrudzonych rurach.
- **Redukuje blokowanie się i zabrudzenia** głowicy kamery.
- Kompatybilny z **głowicami kamer 9 mm**

DANE TECHNICZNE

GŁOWICA KAMERY ø 9 mm, wodoodporna, IP 68
FOKUS KAMERY 5 cm
TYP WYŚWIETLACZA 3,0" LCD
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA 320 x 240 pikseli
ROZDZIELCZOŚĆ ZDJĘCIE / WIDEO 1280 x 960 pikseli / 320 x 240 pikseli
FORMAT ZDJĘĆ / FORMAT WIDEO JPEG / AVI
DIODA LED 3 stopnie jasności
ZOOM 4-krotny zoom cyfrowy w 10% krokach
PAMIĘĆ 32 MB / Obsługuje karty pamięci do maksymalnie 8 GB
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ELASTYCZNEGO 10 m
INTERFEJS USB 1.1
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE 5 min
ZASILANIE baterie 4 x AA
WAGA (łącznie z bateriami i przewodu elastycznego) 1,75 kg

Głowica kamery (ø 9 mm) z podświetleniem LED **3,0" LCD**

VideoFlex G2
zawiera pojemnik transportowy
+ SnakeCamera G2 10 m
+ TopGuide G2
+ oprogramowanie do funkcji Webcam
+ baterie

Wymiary opakowania (Sz x W x G)
450 x 375 x 125 mm

ARTYKUŁ	ARTYKUŁU NR	KOD EAN	JO
VideoFlex G2 – 10 m	082.110A	4 021563 682294	2

IP 68 · SD · LED LIGHT · 180° · ZOOM 4x · USB · REC · HIGH RESOLUTION 1280 x 960 pixel · 3" LCD

UMAREX GmbH & Co. KG · Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany · Tel. +49 2932 638-300 · Fax +49 2932 638-333 · laserliner@umarex.de · www.laserliner.com